



**ROCKMORE**  
INTERNATIONAL  
Rock Drilling Tools



Cubex #21 Pin mit Spline  
Verstärkter Kronenschaft  
IR 3.5 HD Vordergehäuse

Empfohlener Bohrkronen Ø  
95 - 105mm [3.7 - 4.1 in]

**DTH HAMMER**

**ROK 350-006**



**Eigenschaften:**

- Leistungsstarkes Design
- Integrierte SonicFlow Technologie
- Zum Patent angemeldete Innovationen
- Hervorragende Bohrleistung
- Reduzierte Bauteilanzahl
- Einfacher Zusammenbau & Wartung
- Neueste Materialtechnologie
- Lange Lebensdauer


Die neue **SonicFlow Technologie** verbessert in hohem Maße die Luftführungscharakteristik innerhalb des ROK Hammers und garantiert dass die Druckluft durch die Optimierung der Strömungswege einen größtmöglichen Energietransport zum Kolben gewährleistet. Dies wird durch das neue Luftführungskonzept im Design des Hammers und seiner Komponenten wie beispielsweise Vordergehäuse oder Kolben erreicht. Diese Technologie ermöglicht eine höhere Schlagenergie auf die Bohrkronen und produziert eine höhere Durchschlagskraft sowie eine insgesamt gesehen höhere Leistungsfähigkeit.



**Anwendungen:**

- Sprenglochbohrung
- Umwelttechnik
- Erdwärmetechnik
- Bauindustrie / Steinbruch
- Sondierbohrungen

**Innovative Design Eigenschaften**

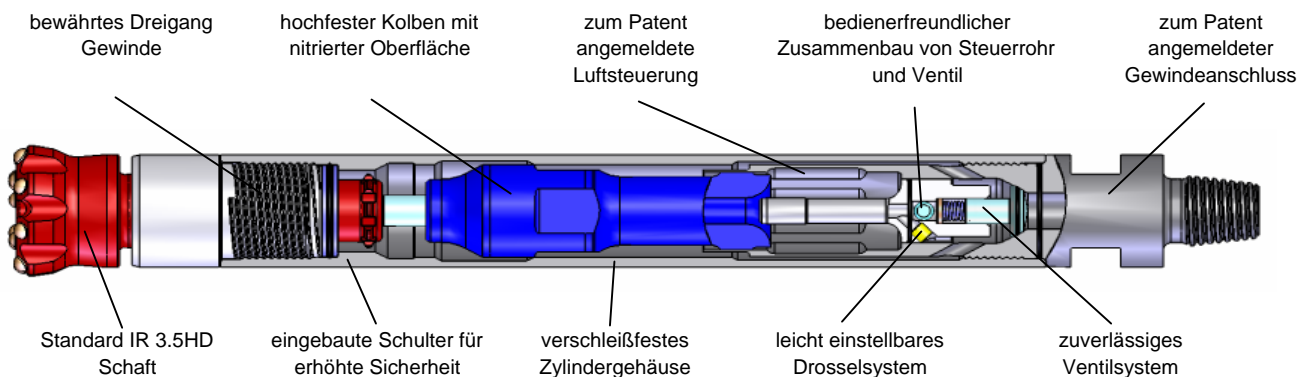

ROCKMORE International, Inc. 10065 S.W. Commerce Circle; Wilsonville, OR 97070, USA  
Tel: +1-503-682-1001; Fax: +1-503-682-1002; info@rockmore-intl.com

ROCKMORE International GmbH Gussstahlwerkstraße 21; A-8750 Judenburg - Austria  
Tel: +43 3572 86 300-0; Fax: +43 3572 84 179; austria@rockmore-intl.com

www.rockmore-intl.com

Rev. 14-07-09




**ROCK MORE**  
INTERNATIONAL  
Rock Drilling Tools



**Integrierte SonicFlow  
Technologie**

## ROK 350-006

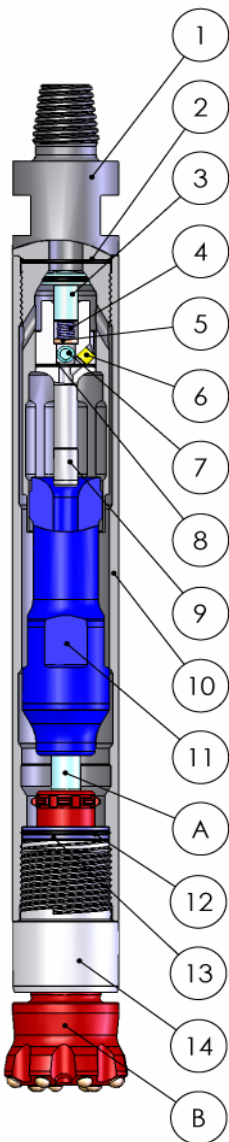

zum Patent angemeldet

### Ersatzteilliste

Pos.	Artikelnummer	Benennung
	50035	ROK 350-006
1	51320	350TS-003
2	51315	R2-230
3	51403	CV-001
4	51404	SP-001
5	51420	SR-002
6	51407	CH-001
7	51306	PN-004
8	51416	R2-135
9	51405	AG-002
10	51300	350WS-001
11	51310	PT-004
A	45099	BTIR35HD-1018
12	51317	R2-226
13	51312	BR-005
14	42210	350DS-002
B		DTH Bohrkronen
		IR 3.5HD Schaft

### Betriebsparameter

Luftdruck	Luftverbrauch
10.4 Bar [150 PSI]	4.9 m <sup>3</sup> /min [178 SCFM]
17.2 Bar [250 PSI]	8.5 m <sup>3</sup> /min [309 SCFM]
24.1 Bar [350 PSI]	12.3 m <sup>3</sup> /min [448 SCFM]
Öl Verbrauch bei 24.1 Bar (350 PSI):	0.3 l/hr [0.08 gallon/hr]
Empfohlene Rotationsgeschwindigkeit:	35 r/min bis 95 r/min
Mindest-Durchmesserdiffferenz zwischen Zylindergehäuse & Krone:	10 mm [0.39 in]

### Technische Daten

Standard Gewindeanschluss	Cubex #21 Pin mit Spline
Kronenschaft Typ	IR 3.5HD
Empfohlener Bohrkronen Durchmesser, mm [in]	95 - 105 [3.7 - 4.1]
Außendurchmesser, mm [in]	85 [3.4]
Verschleißgrenze Außendurchmesser, mm [in]	78 [3.1]
Schlüsselweite am Gewindeanschluss, mm [in]	64 [2.5]
Länge ohne Bohrkronen, mm [in]	838 [33.0]
Gewicht ohne Bohrkronen, kg [lbs]	22 [49]

ROCKMORE  
International, Inc.  
10065 S.W. Commerce Circle  
Wilsonville, OR 97070, USA  
Tel: +1-503-682-1001  
Fax: +1-503-682-1002  
info@rockmore-intl.com

ROCKMORE  
International GmbH  
Gussstahlwerkstraße 21  
A-8750 Judenburg - Austria  
Tel: +43 3572 86 300-0  
Fax: +43 3572 84 179  
austria@rockmore-intl.com

www.rockmore-intl.com

Rev. 22-09-09