



ROCK MORE
INTERNATIONAL
Rock Drilling Tools



2-3/8" API Reg Pin
Gewindeanschluss mit Rückschneidstiften
geringerer Luftverbrauch

DTH HAMMER

ROK 550A-004

Empfohlener Bohrkronen Ø
140 - 152mm [5.5" - 6.0"]



Eigenschaften:

- Leistungsstarkes Design
- Geringerer Luftverbrauch
- Höhere Effizienz
- Integrierte SonicFlow Technologie
- Patentierte Innovationen
- Hervorragende Bohrleistung
- Reduzierte Bauteilanzahl
- Einfacher Zusammenbau & Wartung
- Neueste Materialtechnologie
- Lange Lebensdauer


Anwendungen:

- Sprenglochbohrung
- Bauindustrie / Steinbruch
- Umwelttechnik
- Erdwärmetechnik
- Brunnenbau
- Erkundungsbohrung

Die neue **SonicFlow Technologie** verbessert in hohem Maße die Luftführungscharakteristik innerhalb des ROK Hammers und garantiert dass die Druckluft durch die Optimierung der Strömungswege einen größtmöglichen Energietransport zum Kolben gewährleistet. Dies wird durch das neue Luftführungskonzept im Design des Hammers und seiner Komponenten wie beispielsweise Vordergehäuse oder Kolben erreicht. Diese Technologie ermöglicht eine höhere Schlagenergie auf die Bohrkronen und produziert eine höhere Durchschlagkraft sowie eine insgesamt gesehen höhere Leistungsfähigkeit.



Innovative Design Eigenschaften

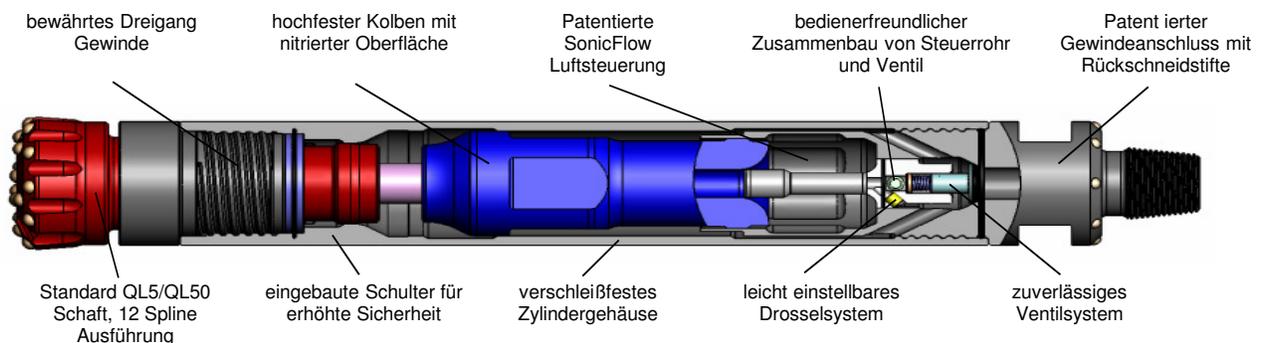




ROCKMORE
INTERNATIONAL
Rock Drilling Tools



**Integrierte SonicFlow
Technologie**

ROK 550A-004

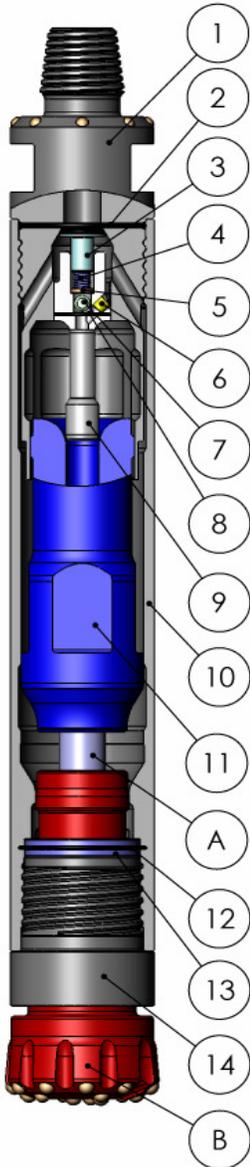

Patentiert

Ersatzteilliste

Pos.	Artikelnummer		Benennung
	50451	ROK 550A-004	DTH Hammer, 550A, QL5/QL50, 2-3/8" API Reg Pin, Gewindeanschluss mit Rückschneidstiften
1	51533	500TS-017	Gewindeanschluss, 2-3/8" API Reg Pin mit Rückschneidstiften
2	51515	R2-342	O-Ring, RDR 91,4 x 5,3 mm
3	51403	CV-001	Ventil
4	51404	SP-001	Ventilfeder
5	51420	SR-002	Ventilfederführung
6	51407	CH-001	Drossel
7	51506	PN-003	Bolzen, RD 15,9 x 89 mm
8	51416	R2-135	O-Ring, RDR 49 x 2,6 mm
9	51605	AG-001	Steuerrohr
10	51581	500WS-008	Zylindergehäuse
11	51590	PT-029	Kolben
A	45116	BTQL5-1013	QL5/QL50 Fußventil
12	51415	R2-234	O-Ring, RDR 75,8 x 3,5 mm
13	51518	BR-014	Halteschale Zweiteilig
14	51514	500DS-005	Vordergehäuse
B		DTH Bohrkronen	QL5/QL50 Schaft

Betriebsparameter

Luftdruck	Luftverbrauch
10.4 Bar [150 PSI]	5.5 m ³ /min [193 SCFM]
17.2 Bar [250 PSI]	14.4 m ³ /min [508 SCFM]
24.1 Bar [350 PSI]	23.7 m ³ /min [837 SCFM]
Öl Verbrauch bei 24.1 Bar (350 PSI):	0.5 l/hr [0.13 gallon/hr]
Empfohlene Rotationsgeschwindigkeit:	20 r/min bis 70 r/min
Mindest-Durchmesserdiffferenz zwischen Zylindergehäuse & Krone:	10 mm [0.39"]

Technische Daten

Kronenschaft Typ	QL5/QL50
Empfohlener Bohrkronen Durchmesser, mm [inch]	140 - 152 [5.5 - 6.0]
Außendurchmesser, mm [inch]	125 [4.9]
Verschleißgrenze Außendurchmesser, mm [inch]	109 [4.3]
Schlüsselweite am Gewindeanschluss, mm [inch]	93 [3.66]
Länge ohne Bohrkronen, mm [inch]	1028 [40.5]
Gewicht ohne Bohrkronen, kg [lbs]	60.3 [132.9]

ROCKMORE
International, Inc.
10065 S.W. Commerce Circle
Wilsonville, OR 97070, USA
Tel: +1-503-682-1001
Fax: +1-503-682-1002
info@rockmore-intl.com

ROCKMORE
International GmbH
Collini - Strasse 2
A-8750 Judenburg - Austria
Tel: +43 3572 86 300
Fax: +43 3572 84 179
austria@rockmore-intl.at