

2-3/8" API Reg Pin (macho)
Camisa Para Trabajo Pesado

Tamaño de broca recomendado
127 - 140mm [5.0" - 5.5"]

MARTILLO DE FONDO (DTH)

ROK 400-011



Características:

- Diseño de alto rendimiento
- Tecnología SonicFlow
- Innovaciones patentadas
- Velocidad de penetración superior
- Número reducido de componentes
- Facil ensamble / mantenimiento
- Materiales avanzados
- Prolongada vida de servicio


Aplicaciones:

- Minería / Voladuras
- Saneamiento ambiental
- Geotermia
- Construcción / Canteras
- Exploración

La **Tecnología SonicFlow** mejora de manera considerable las características del flujo de aire comprimido en los martillos ROK, y asegura que los conductos de aire son optimizados garantizando la transmisión máxima de energía al pistón. Esto se logra incorporando al diseño de los martillos y de sus componentes como el top sub, pistón y camisa conceptos científicos de alta tecnología en la dinámica de los fluidos. Esta tecnología produce una mayor energía de impacto, que una vez transmitida a la broca por el pistón, se traduce en una mayor velocidad de penetración y un mejor desempeño y rendimiento del martillo de fondo.



Características de diseño innovadoras

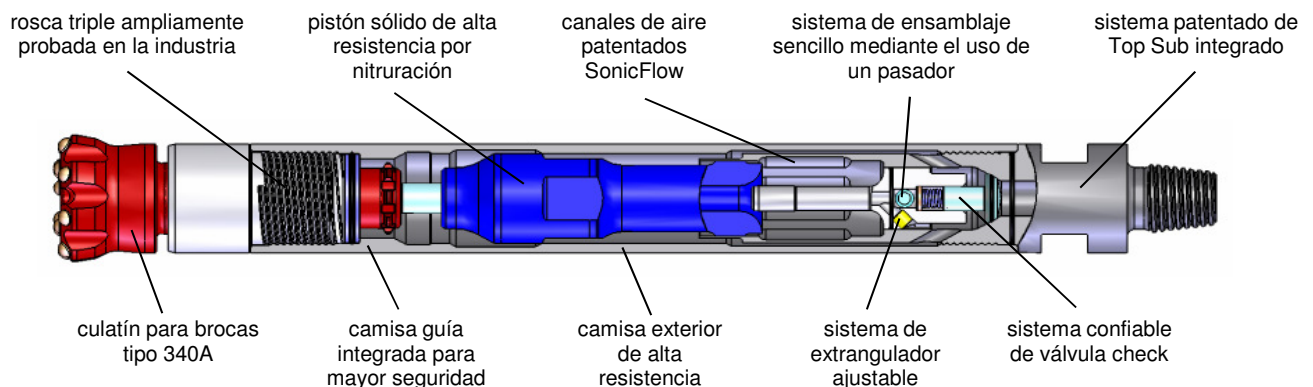

ROCKMORE International, Inc. 10065 S.W. Commerce Circle; Wilsonville, OR 97070, USA

Tel: +1-503-682-1001; Fax: +1-503-682-1002; info@rockmore-intl.com

ROCKMORE International GmbH Collini - Strasse 2; A-8750 Judenburg - Austria

Tel: +43 3572 86 300-0; Fax: +43 3572 84 179; austria@rockmore-intl.at

www.rockmore-intl.com

Rev. 3-16-16




ROCKMORE
INTERNATIONAL
Rock Drilling Tools



Tecnología Integrada
SonicFlow

ROK 400-011

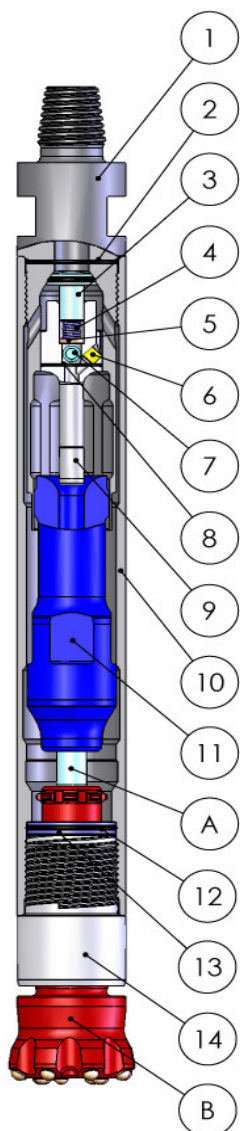

Patentado

Lista de partes

Renglón	Número de Parte	Descripción
	ROK 400-011	Martillo DTH, 400, 340A, 2-3/8" API Reg Pin (macho), Camisa Trabajo Pesado
1	400TS-001	Top Sub, 2-3/8" API Reg Pin (macho)
2	R2-234	O-Ring, 2.984" X 0.139" / Junta Tórica
3	CV-001	Check Valve / Válvula check
4	SP-001	Spring / Resorte
5	SR-002	Spring Rest / Asiento del Resorte
6	CH-001	Choke / Extrangulador
7	PN-002	Pin, 0.625" Dia, 3.0" L / Pasador
8	R2-135	O-Ring, 1.925" X 0.103" / Junta Tórica
9	AG-002	Air Guide / Guía de Aire
10	400WS-091	Wear Sleeve, Heavy Duty / Camisa Exterior, Trabajo Pesado
11	PT-003	Piston / Pistón
A	BT340A-1003	340A Blow Tube / Válvula de pie de la Broca
12	R2-229	O-Ring, 2.359" X 0.139" / Junta Tórica
13	BR-003	Bit Retainer Ring / Anillos Retenedores de Broca
14	400DS-001	Driver Sub / Porta Broca
B	DTH Bit	340A Shank / Culatín 340A

Parametros de Operación

Presión de Aire	Consumo de Aire	
10.4 Bar [150 PSI]	5.8 m3/min [210 SCFM]	
17.2 Bar [250 PSI]	10.4 m3/min [378 SCFM]	
24.1 Bar [350 PSI]	15.3 m3/min [556 SCFM]	
Consumo de aceite a 24.1 Bar (350 PSI):		0.4 l/hr [0.1 gal/hr]
Velocidad de rotación recomendada:		25 r/min a 80 r/min
Diámetro mínimo entre la broca y camisa del martillo:		10 mm [0.39"]

Especificaciones Técnicas

Top Sub	2-3/8" API Reg Pin (macho)
Tipo de culata de la broca	340A
Diámetros recomendados de las brocas, mm [pul]	127 a 140 [5.0 a 5.5]
Diámetro exterior, mm [pul]	114 [4.5]
Diámetro mínimo aceptable de camisa, mm [pul]	91 [3.6]
Tamaño de ranuras en el Top Sub, mm [pul]	64 [2.5]
Largo sin la broca, mm [pul]	898 [35.4]
Peso sin la broca, kg [lbs]	48.5 [107.0]

ROCKMORE
International, Inc.
10065 S.W. Commerce Circle
Wilsonville, OR 97070, USA
Tel: +1-503-682-1001
Fax: +1-503-682-1002
info@rockmore-intl.com

ROCKMORE
International GmbH
Collini - Strasse 2
A-8750 Judenburg - Austria
Tel: +43 3572 86 300-0
Fax: +43 3572 84 179
austria@rockmore-intl.at